■ IP OFFICE M / L 主な仕様

●各項目の組合せにより、実際に収容可能な数量は異なります。

項目			IP OFFICE M	IP OFFICE L
総ポート数			82	768
総ポート数(物理ポート)			46	384
制御方式			蓄積プログラム方式	
通話路交換方式			時分割交換方式	
トラヒック条件			7.0 HCS／内線	
最大収容外線数	一般加入(アナログ)回線		12	192
	ISDN基本インタフェース(U点/T点)		6(12チャネル)	96(192チャネル)
	ISDN一次群インタフェース(T点)		−	8(184チャネル)
	公衆IP電話インタフェース		2(32チャネル)	3(192チャネル)
最大収容専用線数	LD回線		12	48
	OD回線		12	96
	SIP専用線		32チャネル	127チャネル
最大収容内線数	VB-F型デジタル多機能電話機		32	288
	VB-F型24キー増設ユニット		32	288
	VB-F型集中受付装置(DSS)		32	288
	VB-F型カールコードレス※1		8	9
	IP OFFICE デジタル多機能電話機		32	288
	DECTカールコードレス電話機※1		8	16
	8キーDECTコードレス電話機※1		8	16
	デジタルコードレス電話機(DC)※2※3		8	
	単独電話機		26(2:初実装)	288
	IP多機能電話機		80	384
	SIP電話機		80	384
	デジタルコードレス基地局※3		16	96
	デジタルコードレス電話機※3		64	512
その他最大収容数	ボイスメール	内蔵	12チャネル／1時間(初実装)	
		CTstage Lite	24チャネル	64チャネル
	ドアホン※4		9	
	電気錠		9	
	センサー		3	
設置形態			平置き／据置き(スタンド)／壁掛け／19インチラック	平置き／段積み／19インチラック
最大消費電力(約W)			220	220／440／660※6
環境条件			周囲温度:バッテリ内蔵時 0～+35 ℃ ／ バッテリBOX使用時 0～+40 ℃ 湿度:20～85 %RH(結露のないこと)	

<外形寸法(幅×高さ×奥行mm)／質量>

IP OFFICE M	
内蔵バッテリー使用時	430 × 456 × 239(スタンド)
外付けバッテリー使用時	430 × 433 × 412(平置き)
質量(約kg)	8※5

IP OFFICE L	
内蔵バッテリー使用時	430 × 200 × 409(基本架) ／ 430 × 400 × 409(基本架 + 増設架 × 1) ／ 430 × 600 × 409(基本架 + 増設架 × 2)
外付けバッテリー使用時	430 × 433 × 412(基本架) ／ 430 × 636 × 412(基本架 + 増設架 × 1) ／ 430 × 878 × 412(基本架 + 増設架 × 2) ／ 430 × 1069 × 412(基本架 + 増設架 × 2)※7
質量(約kg)	8／14／20※5※6

※1:DECTカールコードレス電話機と8キーDECTコードレス電話機のシステム合計台数は8台(IP OFFICE Mの場合)／16台(IP OFFICE Lの場合)です。
※2:デジタルコードレス電話機(DC)のシステム合計台数は8台(IP OFFICE M ／ IP OFFICE L)です。
※3:デジタルコードレス電話機(DC)は、デジタルコードレスシステム基地局／電話機との混在はできません。
※4:ドアホンの同時通話数は、最大3通話です。
※5:基本架と内蔵バッテリー収容時の質量です。パッケージ等は含まれておりません。
※6:基本架のみ／基本架＋増設架／基本架＋増設架 × 2
※7:外付けバッテリーボックスを2つの場合

IPオフィスとは、さまざまな機器をつなぎ、オフィスまるごとワンストップで提供するパナソニックのソリューション商材です。「IPオフィス」および IP OFFICE は、パナソニック株式会社の登録商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。	http://panasonic.biz/netsys/ip-pbx

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●VBで始まる品番の各端末の保証書は販売店により発行致します。PBX本体等の保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
・補修用性能部品を製造打切後、PBX本体、VBで始まる品番の各種端末及びパナソニック製品は最長7年、それ以外の端末などは5年保有しております。
(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です)
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で本装置が使えなかったことによる付随的損害(通話および料金管理など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

その他使用上のご注意

●この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
●本体バッテリーは、標準(約2年～3年)、外付け(約3年～6年)、外付け長寿命(約6年～13年)があります。交換時には、販売店へご相談ください。
●硫化水素のある環境での使用、また高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。
●録音された通話内容等を第三者が無断で聞くことは、法律上問題がありますのでご留意ください。
●使用済み商品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいた処理が必要です。廃棄・リサイクルについてのお問い合わせはお買い上げの販売店にご相談ください。

その他付記事項

・PBX本体および周辺端末の一部は、沖電気工業株式会社の製品です。
・Com@WILL®は沖電気工業株式会社の登録商標です。
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック
システムお客様ご相談センター

携帯・PHS OK
0120-878-410(パナハヨイワ)
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付:9時～17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー
〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2015年9月現在のものです。

SSJ-JJ1U401

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格及びデザインは予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意等を表示しているものがあります。 ●表示画面、ランプはハメコミ合成です。 ●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費等は含まれておりません。
●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

IPOFFICE-013-T5

Panasonic
BUSINESS

2015

IP-PBXシステム
カタログ

●IP OFFICE M　●IP OFFICE L

ひとつひとつに対応した、
最適なボイスコミュニケーションシステム

IP OFFICE がつなぐ、
これからのボイスコミュニケーション。
連携する多彩なアプリケーションが、
さまざまな事業を支えます。

IP OFFICEで **通信コスト削減**

オフィスの経費削減に効果大！「通信コスト」を徹底検討

- 公衆IP電話サービスを活用
- 定額VPNサービスとSIP専用線を活用
- 携帯電話・スマートフォンの定額サービスを活用

» P 4-5

IP OFFICEで **イメージ向上**

事業成長のキーワード！「お客様対応」に徹底活用

- モバイル端末の活用でどこにいてもスムーズに電話応対
- パソコンと電話連携アプリの活用で顧客対応力をアップ
- 受付案内システムで無人の入口受付でもスムーズな取り次ぎ

» P 6-7

IP OFFICEで **業務効率改善**

便利なコミュニケーション機能と基本機能を簡単活用

- 不在時をしっかりサポートする留守番機能を活用
- 要件確認や聞き漏らし防止に伝言機能を活用
- 効率的な遠隔会議を実現するドキュメント共有機能を活用

» P 8-9

業種 / 業態別 IP OFFICE ソリューション » P 10-11
見てわかるデジタル多機能電話機 » P 12-13
ラインアップ＆システム構築 » P 14-15

IP OFFICEで **通信コスト削減**

オフィスの経費削減に効果大！「通信コスト」を徹底検討

公衆IP電話サービスを活用

IP Phone Network

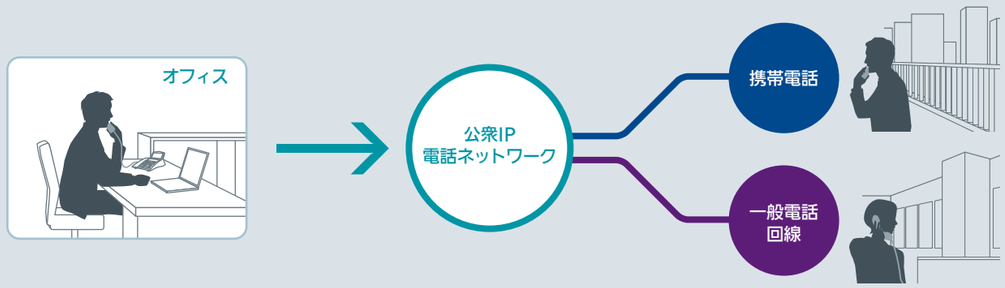

公衆IP電話サービスに対応

現在お使いの電話番号を変更せずに、全国一律・割安の通話料金で通信コストを削減する公衆IP電話サービスに対応しています。同一契約者間の定額サービスの活用による通信コスト削減も可能です。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

対応サービス（2015年8月現在）

- **ひかり電話オフィスA（エース）**（NTT東日本／NTT西日本）
- **ひかり電話オフィス**（NTT東日本／NTT西日本）
- **ひかり電話**（NTT東日本／NTT西日本）

●アクセス回線はフレッツ光ネクストに対応しております。詳しくは販売店までお問合せください。

- **KDDI光ダイレクト**（KDDI）
- **auひかりビジネス**（KDDI）

●提供キャリアとの契約（有料）が必要です。基本料、通話料など公衆IP電話サービスの詳細は、提供キャリアまでお問い合わせください。詳しくは販売店までお問い合わせください。

定額VPNサービスとSIP専用線を活用

SIP Network

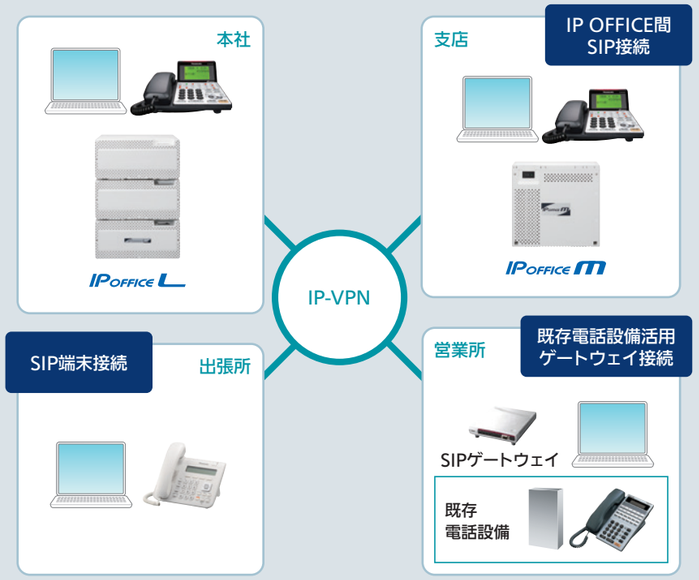

拠点間の内線通話のコストを全社で削減

月額固定の基本料で本社、支店、営業所などの拠点間の内線通話網を構築でき、通信コストの削減を実現します。SIPゲートウェイにより、既存の電話設備を活用することもできます。

●IP-VPNサービスを利用するためには、通信事業者との契約（有料）が必要です。

携帯電話・スマートフォンの定額サービスを活用

Fixed Mobile Convergence

スマートフォン連動システム　社内無線LAN ／ 社外3Gパケット回線

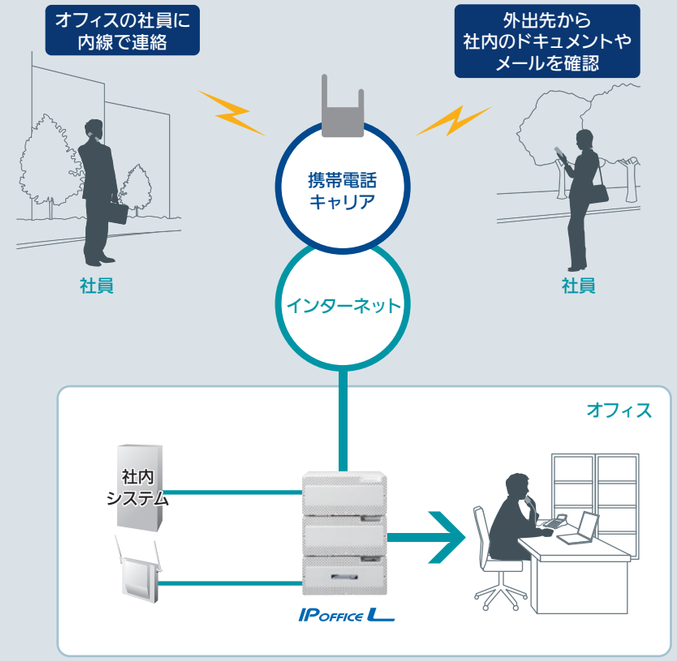

FMCサービス　定額

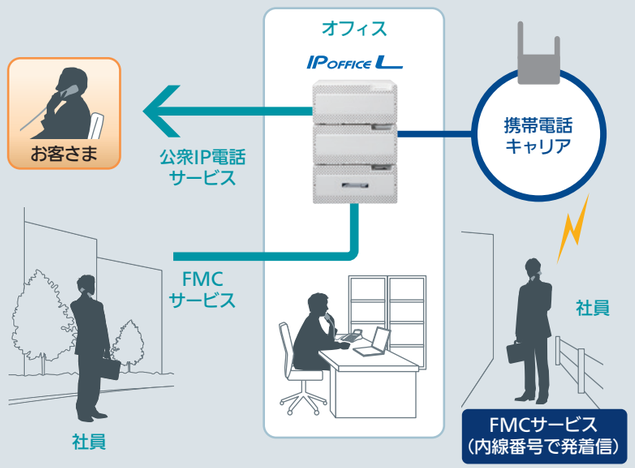

スマートフォンがPBX内線に

スマートフォン（iOS／Android）※1※2にアプリケーションをインストールすれば、社内の無線LAN、または3Gパケット回線※3を介して、内線通話が可能になります。

※1：電波状況や回線状況によっては、音が途切れる場合がございます。
※2：ご利用いただけるスマートフォンについては、販売店までお問い合わせください。
※3：パケット定額サービスのご利用をおすすめします。

オフィスと外出中の社員との通話が定額に

社員の携帯電話とオフィスとの間の通話料を定額にするFMCサービス（内線番号対応）を利用することで、通信コストを抑えることができ、スムーズな業務連携が可能になります。

●本項目におけるFMCサービスとは、各キャリアが提供する携帯電話間、および携帯電話と一般電話回線/公衆IP電話回線の間を定額で利用可能なサービスを指します。

内線番号対応FMCサービス
（2015年8月現在）

- **NTTドコモ**
  オフィスリンク
- **KDDI**
  KDDI ビジネスコールダイレクト
- **ソフトバンクテレコム**
  ホワイトオフィス

●提供キャリアとの契約（有料）が必要です。契約プランや対象となる接続回線、利用料金、定額で利用可能な範囲などの詳細については提供キャリアまでお問い合わせください。
●提供キャリアにより、制約事項があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。

●利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。

IP OFFICEで **イメージ向上**

事業成長のキーワード！「お客様対応」に 徹底活用

モバイル端末の活用で どこにいてもスムーズに電話応対

Just One Phone

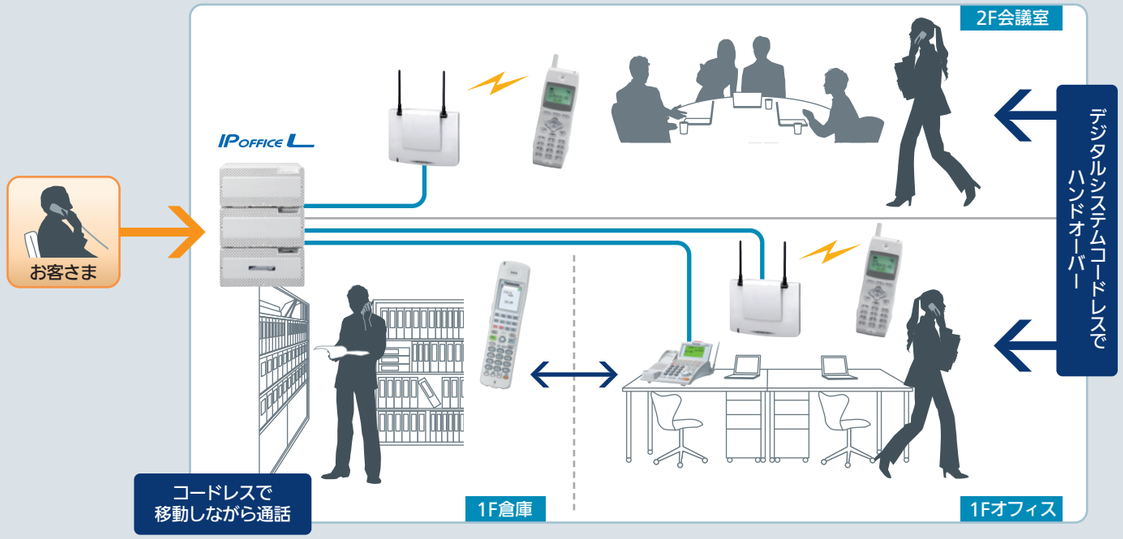

デスクでも、移動しながらでもお客様の電話にすぐに応対

オフィス内をデジタルシステムコードレスの通話ゾーン（受信圏内）にすれば、自席にいなくても電話を受けることができます。離席者を探す手間が軽減され、急ぎの電話の取次ぎもスムーズに行えます。

また、カールコードレス電話機を使用すれば、自席を離れて移動しながら通話することができるため、アクティブなワークスタイルが実現します。

カールコードレス電話機　VB-F611KC -W（白）

■外形寸法※1（mm）：幅約188×奥行き約241×高さ約103
（親機のアンテナ除く）
高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：
幅約188×奥行き約221×高さ約169（親機のアンテナ除く）
■質量※1：約960 g

〈子機単体〉
■外形寸法（mm）：幅50×奥行き36×高さ192
■質量：約190 g（電池パック含む）
■連続通話時間：約5時間　連続待ち受け時間：約80時間
■充電完了時間※2：約12時間

- 共通・個別電話帳 **10,000**件／システム※3※4
- 発信履歴 **10,000**件／システム※5
- 着信履歴 **10,000**件／システム※5

デジタルコードレス電話機
4YA3507-2312G002

■寸法（アンテナ・突起物を含まず）（mm）：
幅約44×奥行き約23×高さ約119
■質量（電池パック含む）：約82 g
■連続通話時間：約7時間
■連続待受け時間：約700時間

- 高速ハンドオーバー
- 個別電話帳 **300**件
- 個人発信履歴 **10**件
- 個人着信履歴 **10**件

※1：子機を親機に置いたとき。　※2：電池残量のない状態から充電完了までの時間。　※3：共通・個別電話帳の合計。　※4：1相手先に3番号の登録が可能。また、10グループの登録が可能。　※5：1電話機あたり20件（設定により変更が可能）。　＊当該機器は2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

受付案内システムの活用で 無人の入口受付でのスムーズな取り次ぎ

Information System

タッチパネルでかんたん呼び出し

訪問者は受付のスマートデスクホンのタッチパネルを操作して、かんたんに、取り次ぎ部署を検索・呼び出しできます。無人の受付でもスムーズに呼び出しができます。

●受付案内アプリケーション（オプション）を活用したソリューションです。

パソコンと電話連携アプリケーションの活用で 顧客対応力をアップ

PC Telephoney Communication

（イメージ）

お客さまの情報を着信と同時にポップアップ表示

CTIアプリケーションとの連動により、外線着信・応答時にパソコン画面へお客様情報をポップアップ表示します。

●IP OFFICE M/LでCTI連動可能な端末は、多機能電話機、IP多機能電話機、一般電話機、デジタルコードレス電話機です。

●着信ポップアップ表示機能は、イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI（アプリケーション）」にも対応しています。

● イリイ株式会社製「BIG顧客管理Neo for CTI（アプリケーション）」のご利用には、Com@WILL®ソフトフォンが必要です。

IP OFFICEで **業務効率改善**

便利なコミュニケーション機能と基本機能 を簡単活用

用件確認や聞き漏らし防止に伝言機能を活用

Voice Mail Box

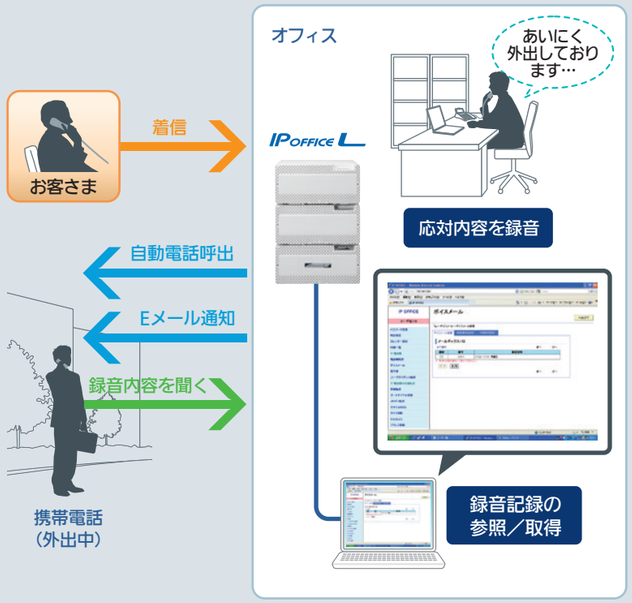

応対の内容をまるごと通話録音

内蔵のボイスメール機能でお客さまとの応対内容をまるごと録音できます。外出先からも録音内容を確認できるため、取り次ぎの手間や伝言メモが不用になり、用件が正確に伝わります。

■ 内蔵ボイスメール 主な仕様

同時録音チャネル	12チャネル 他のガイダンス機能と共用
システムの録音容量	最大約1時間 (USBメモリ拡張可能／4 GB：約125時間／8 GB：約250時間／16 GB：約500時間)
システムのメッセージ数	最大10000
ボックス数	最大500
ボックスあたりのメッセージ数	最大1000件
1メッセージの長さ	最大255分

- ご利用条件により、ボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。
- 通話開始から終話まで自動で通話録音し、あらかじめ指定したメールボックスに特別な操作無しで保存が可能です。
- 通話内容を保存したい時だけ操作を行えば、指定したメールボックスに通話録音が可能です。
- 通話録音した内容を伝言としてメールボックスを指定し保存が可能です。
- メールボックスごとに、設定された電話番号やＥメールアドレスに通話録音の新着通知が可能です。(呼出ON/OFFも可)

録音記録をパソコンで参照

録音記録をパソコンで一覧参照でき、録音されたメッセージを指定してパソコンに取得したり、削除したりすることができます。

録音メッセージを外部保存

録音されたメッセージを外部のパソコンに自動的に外部保存(バックアップ)することもできます。

- 取得／外部保存した録音メッセージは、パソコン上で再生可能です。

不在時をしっかりサポートする留守番機能を活用

Answering Phone

夜間、休日の電話に留守番応答

夜間や休日の電話対応を社員に代わって、ガイダンスが24時間自動応答します。スケジュールに応じた自動切替も可能です。お客さまの用件をそのまま録音します。

不在時に、出先や外出先へ自動転送

オフィスに誰もいなくても外線自動転送機能を使えば、オフィスにいるかのように電話を受けることができます。

- 外線自動転送によるお客さまとの通話内容は、内蔵ボイスメールで自動録音も可能です。

効率的な遠隔会議を実現する ドキュメント共有機能を活用

Zero Distance Communication

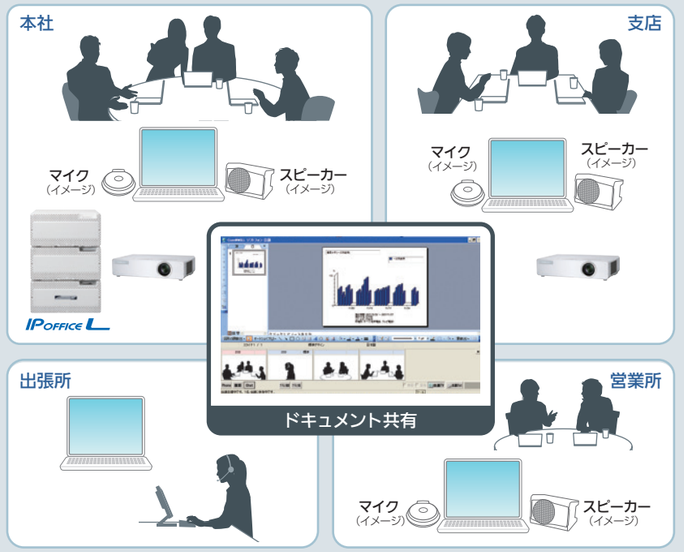

最大4拠点をIP-VPNで結ぶ、カンタン拠点間会議

IP-VPNによる社内ネットワークを活用した遠隔会議が行えます。音声に加え、全拠点が同じ会議資料を共有でき、効率的な会議を実現します。また、会議内容を録音できますので、会議後の情報共有や議事録として活用することもできます。
出張費のコスト削減や移動にかかる時間の短縮など、場所に縛られないコミュニケーション環境を創出します。

- IP-VPNサービスを利用するためには、通信事業者との契約(有料)が必要です。
- 共有可能なドキュメントは、テキストファイル、Word®、Excel®、PowerPoint®、PDFファイルです。
- カンタン遠隔会議のドキュメント共有機能は、Com@WILL®(アプリケーション)を活用したソリューションです。

IP-PBXの機能を活かした緊急時、不在時の対応

テナント別自動夜間切替

ボタンや画面操作によって切り替える方法や曜日や日付、時間を指定し自動で切替えることができます。

●タイマーによる設定例

お待たせ応答

お客さまからの電話に一定時間応答できない場合、「ただ今、混み合っております。しばらくお待ちください。」などのガイダンスで対応することができます。

構内放送パッケージ　オプション

構内放送設備と連動する事により電話機から一斉放送が可能。業務連絡や緊急放送に活躍します。また、工場など周囲音がある場所などは、着信音をスピーカーから流す事も可能です。

緊急地震速報に対応　オプション

気象庁から配信される緊急地震速報に対応

- 地震発生時には、速やかに電話機からランプ、表示、音声ガイダンスでお知らせします。
- 外付けアダプタは不要で利用可能です。
- インターネットの常時接続環境が必要です。

業種 / 業態別 IP OFFICE ソリューション

さまざまな業態・業種に応じたアプリケーションの連動により、
お客様サービスから業務連絡までをサポートします。

「全通話録音」によるボイスマネジメントで、コミュニケーションを強化！

ボイスマネジメントシステム VMS（別売アプリケーション） オプション

［通話録音サービス］
お客さまとの会話をまるごと録音でき、伝言を正確に伝えます。

- 自動でまるごと録音、ワンタッチで担当者指定
- 録音後に担当者の携帯電話を自動呼び出し
- 商談記録として長時間・大容量録音

長時間録音（1メッセージ） 最大**24**時間
大容量録音（ハードディスク1GBあたり） 約**30**時間

［メールボックスサービス］
社員同士で社内・社外からメッセージをやりとりできます。

- 複数のメールボックスを活用し録音・確認
- 同じ内容を部署全員宛など、同報録音も可能
- 用途にあわせて、お客様・商談内容・担当者ごとにメールボックスを設定

メールボックス 最大**9,999**
同報録音 最大**100**ボックス

［着信代行サービス］
夜間、休日の電話も社員に代って応答します。

- 夜間・休日・営業時間外の電話に、24時間自動音声応答&録音
- 外線ごとの応答ガイダンスを設定可能
- お客様の用件をそのまま録音



自動応答 最大**64**回線

音声自動応答、自動着信分配やお待たせ応答で、電話応対を効率化！

小規模コールセンターシステム オプション

- お客様とオペレーターの発着信をすべて録音し、聞き漏らしの再確認や過去の対応内容の確認などに活用することができます。
- 運営状況を把握するリアルタイムモニタや統計レポートの分析により、コールセンターの回線稼動率や効率的なオペレーターの人員配置の検討を支援します。

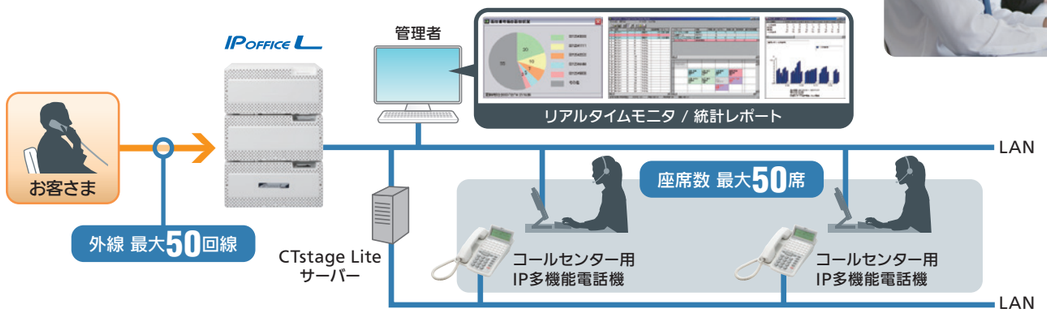

●マイクロソフト社の規定によるクライアントアクセスライセンス（CAL）の取得が別途必要となる場合があります。

ナースコール連動の機動力で、きめ細やかな「対応力」をプラス！

病院/介護施設向けコミュニケーションシステム オプション

患者さんからの呼び出しがあると、最大16台※までのデジタルコードレス電話機を呼び出すことができます。電波の届く範囲であれば、迅速に応対することが可能。ドクターコールなど院内における連絡システムとしても活用できます。

※ 動作には条件があります。

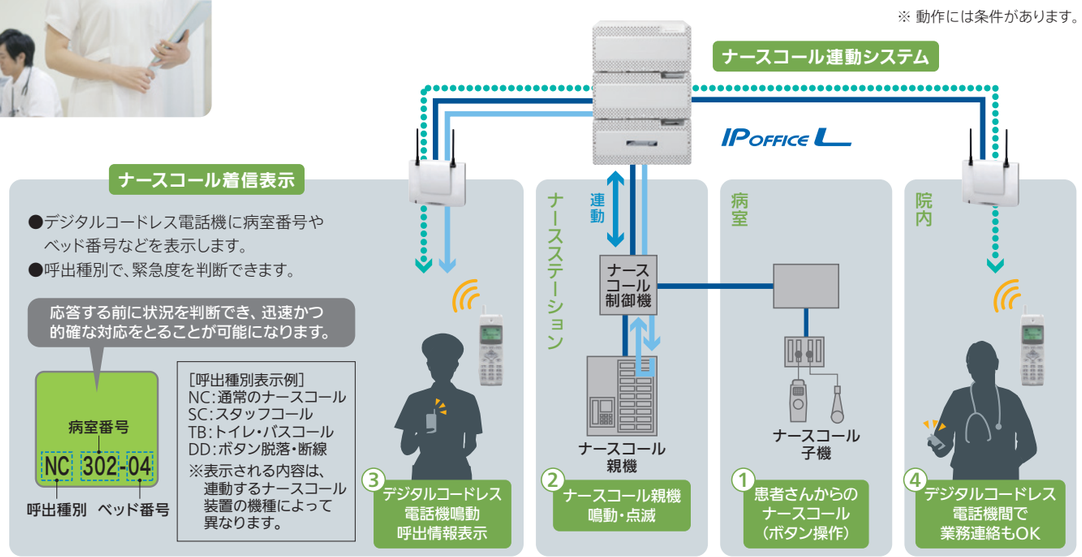

【システム導入にあたって】
●IP OFFICE M/Lは、株式会社ケアコムおよびアイホン株式会社のナースコールシステムと連動可能です。 ●連動可能なナースコールシステムおよびデジタルコードレス電話機の機種については、販売店までお問い合わせください。 ●ナースコール連動システムは通信用機器です。医療用機器ではありません。 ●必ずナースコールシステムの補助的なものとしてお使いください。 ●院内で使用している各種医療機器に対する本システムの電磁波の影響を事前に調査・確認する必要があります。

お客さまへの迅速な対応で、サービス品質を向上！

ホテル向けコミュニケーションシステム オプション

- 客室数や運用に応じて、3種類のフロント運用形態から最適なものを選択できます。また、通話料金管理、モーニングコール、メッセージウェイトなどさまざまなホテル機能を利用可能です。
- パソコン上のルームインジケータにより客室状態が一目でわかるだけでなく、チェックイン・チェックアウトの操作も可能です。多機能電話機による簡易ルームインジケータ、ホテルコンピュータ連動も利用できます。

ふれて実感 **デジタル多機能電話機**

見てわかるデジタル多機能電話機

見やすいディスプレイ

バックライト付大型漢字表示ディスプレイ

相手の名前や電話番号、メニュー・履歴などを全角で10桁4行まで、漢字で表示します。

メインメニュー画面

着信履歴画面

見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、見やすい角度に調節できます。

内線・外線をランプでお知らせ

着信時に内線・外線を識別して、2色のランプでお知らせします。

- 外線でも登録している社員は、緑で表示します。
- 電話帳に登録するメモ情報を表示することもできます。

内線は緑

外線は赤

電話帳検索や登録が簡単

コマンドナビキーで電話帳検索

電話帳はフリガナ、メモリ番号で検索できます。検索した電話番号で、そのまま発信することができます。

〈電話帳フリガナ検索例〉

電話帳を押す > 文字入力して検索 > ワンタッチで発信

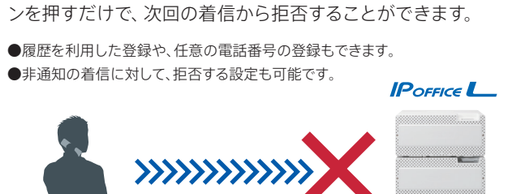

パソコンから電話帳登録

WWWブラウザのあるパソコンから、共通・個別電話帳の登録や変更が簡単にできます。電話帳は、インポートやエクスポートも可能です。

発信も転送も簡単操作

オートダイヤルボタン（機能ボタン）
よくかける相手の電話番号を登録しておくことで、ワンタッチ操作で発信することができます。日常的に使う機能を登録すると便利です。

〈設定例〉

留守番の設定／解除	FAX着信のお知らせ
代理応答	聞き取り
通話録音	迷惑電話の登録

短縮ボタン
電話帳の登録内容をメモリ番号を使って発信することができます。

フックボタン
電話をかけるときに、電話番号の通知／非通知を切り替えることができます。

設定／転送ボタン
内線も外線も転送ボタンを使って同じ操作で転送することができます。

迷惑電話を着信拒否

通話中に迷惑電話（着信拒否）を設定したオートダイヤルボタンを押すだけで、次回の着信から拒否することができます。

- 履歴を利用した登録や、任意の電話番号の登録もできます。
- 非通知の着信に対して、拒否する設定も可能です。

着信拒否電話番号／発信禁止電話番号 合わせて
10,000件／システム

原寸大
デジタル多機能電話機
24キー電話機K-K
VB-F611KB -K(黒)

共通・個別電話帳
10,000［共通・個別合わせて］件/システム
1相手先に3番号登録可能
10グループ登録可能

発信履歴
10,000件/システム
20件/1電話機※

着信履歴
10,000［共通・個別合わせて］件/システム
20件/1電話機※

※電話機あたりの件数は設定により変更が可能

●外形寸法：幅約188 mm×奥行約249 mm×高さ約97 mm　●質量：約990 g
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：幅約188 mm×奥行約227 mm×高さ約167 mm

●本ページの発信者を識別する着信機能（発信者情報表示、着信ランプ識別、着信拒否）をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。

ラインアップ ＆ システム構築

規模や用途に応じたボイスコミュニケーション を。システムの拡張にも柔軟に対応します。

デジタル多機能電話機（VB-F型端末）

漢字表示付電話機

12キー電話機K-K
VB-F411KB-K（黒）

24キー電話機K-K
VB-F611KB-K（黒）

カールコードレス電話機※1
VB-F611KC-W（白）
（オプション）

12キー電話機K-S
VB-F411KA-S（白）

24キー電話機K-S
VB-F611KA-S（白）
VB-F611KPA-S（停電用、白）
（オプション）

数字表示付電話機

12キー電話機N-K
VB-F411NA-K（黒）

12キー電話機N-W
VB-F411NA-W（白）

24キー増設ユニット

VB-F331A-S※2（オプション）
写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F331A-S

72キー増設ユニット

VB-F631A-S※2（オプション）
写真はVB-F611KA-S ＋ VB-F631A-S

状態表示盤

VB-F081A
（1色基本部）
（オプション）
VB-F082
（1色増設部）
（オプション）

公衆IP電話網※3（オプション）

公衆電話網
（アナログ／ISDN）回線※3※10

専用線網（SIP）※3（オプション）

専用線網（OD）※3（オプション）

専用線網（LD）※3（オプション）

デジタル多機能電話機（IP OFFICE 端末）

漢字表示付電話機（センサー機能搭載）

18キー電話機※4※8
4YB1261-1005P101（白）

30キー電話機※4※8
4YB1261-1005P111（白）

DECTカールコードレス電話機※4
4YB1261-1078P101（白）

コードレス電話機

8キーDECT
コードレス電話機※4
4YB1261-1079P101（白）
4YB1261-1079P102（黒）

8キーデジタル
コードレス電話機（DC）※4
4YB1261-1008P001

デジタルシステムコードレス

PHS基地局※4
4YA3507-1888G711（ID）
4YA3507-1888G710（ND）

オプション

デジタルコードレス電話機※4
4YA3507-2312G002

無線LAN内線対応携帯電話※4※6

オプション

VoIP対応無線LAN
アクセスポイント※7

無線LAN内線対応携帯電話／
スマートフォン※7

SIPゲートウェイ

オプション

BV1270SIP※4
BV1600SIP※4

既存
電話設備

IP電話機（IP端末）

オプション

スマートデスクホン（受付案内）

受付案内

スマートデスクホン
KX-UT670N

IP内線端末

SIP電話機
KX-UT123N

IP多機能電話機※4
4YA3507-2151G802

単独電話機など

アナログ内線電話機

VB-E504

システム連動※9

オプション

ネットワークカメラ接続

ネットワークカメラ
iPRO SmartHD /
カメラBB

PCインターネット接続

CTI連携



ソフトフォン※4

Com@WILL®
ソフトフォン※4

Com@WILL®
ソフトフォン
スマート※4※6※7

電気錠連動

ドアホン連動

構内放送システム連動

アンプ
WA-250/260など

スピーカー
WT-7006/
7015/7030など

※1：当該機器で2.4 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、電子レンジの周辺や他の無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。また、2.4 GHz周波数帯のコードレス電話機、他の無線LAN内線対応携帯電話、コードレス電話機付ファクスなどの併用はできません。

※2：VB-F411KA-S（白）、VB-F611KA-S（白）、VB-F611KPA-S（停電用、白）に対応しています。

※3：通信事業者との接続回線契約（有料）が必要です。

※4：製造元は沖電気工業株式会社です。

※5：パナソニック株式会社 AVCネットワークス社製です。

※6：当該機器で5.2 GHzの周波数帯の電波を利用する場合、無線LAN機器等、5.2 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

※7：対応可能機種とご購入方法については販売店までお問い合わせください。

※8：アナログ停電ユニット（ADA605）／ISDN停電ユニット（ADI605）を装着可能です。

※9：動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合せください。

※10：INSネット1500の収容は、Lタイプのみ対応可能です。